

# UBC

## Attache-support universelle



### Capacité de 1t à 10t métriques

L'Attache-support universelle UBC de Kito est l'accessoire idéal lorsqu'un dispositif d'ancrage est requis pour un levage temporaire ou semi-permanent. Cette attache-support ajustable est efficace pour la plupart des opérations de levage et de manutention. Elle peut aussi servir comme accessoire sous le crochet pour lever des charges.



#### CARACTÉRISTIQUES

- » Disponible dans les catégories de 1 t, 2 t, 3 t, 5 t et 10 t métriques
- » Design léger et portatif
- » Le contre-écrou résiste au relâchement afin d'améliorer la solidité de la fixation
- » L'ouverture de la mâchoire s'ajuste afin de s'adapter à des poutres effilées ou carrées de plusieurs dimensions
- » Axe de suspension intégrée pour les hauteurs libres basses
- » La vis d'attache-support réversible à gauche et à droite permet une fixation et un retrait rapides
- » Coefficient de sécurité minimum de 5:1
- » Conforme aux normes ASME BTH-1 et ASME B30.20
- » Chaque attache-support est numérotée et a subi un test de charge (certificats de test inclus)
- » Pièce de suspension UBC en option pour le montage perpendiculaire et les crochets surdimensionnés

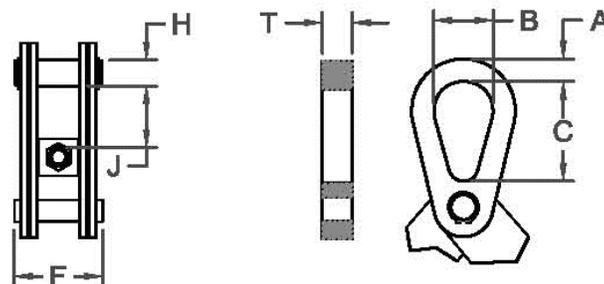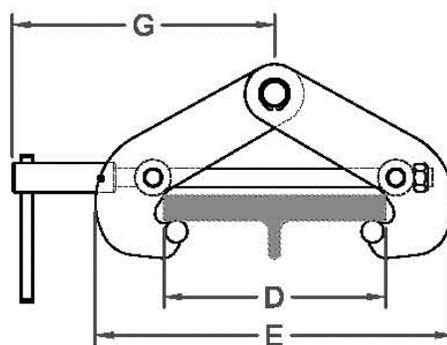

#### SPÉCIFICATIONS

| Capacité (tonnes) | Modèle | Ailes de poutres de série D (po) | Épaisseur maximale de la membrure (po) | Max. E (po) | F (po) | G (po) | H (po) | J (po) | A (po) | B (po) | C (po) | T (po) | Poids d'expédition (livres)* | Poids d'expédition approx. (livres)* |
|-------------------|--------|----------------------------------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | UBC010 | 3.00 à 7.50                      | 0.83                                   | 12.25       | 3.00   | 9.25   | 0.88   | 2.10   | 0.75   | 2.00   | 2.00   | 0.63   | 8                            | 10                                   |
| 2                 | UBC020 | 3.00 à 7.50                      | 0.83                                   | 12.25       | 3.00   | 9.25   | 0.88   | 2.10   | 0.75   | 2.00   | 2.00   | 0.63   | 9                            | 11                                   |
| 3                 | UBC030 | 4.00 à 12.00                     | 1.00                                   | 19.75       | 4.25   | 11.0   | 1.25   | 2.38   | 1.00   | 2.50   | 2.50   | 1.00   | 19                           | 22                                   |
| 5                 | UBC050 | 4.00 à 12.00                     | 1.00                                   | 19.7        | 4.25   | 11.0   | 1.25   | 2.38   | 1.00   | 2.50   | 2.50   | 1.00   | 22                           | 25                                   |
| 10                | UBC100 | 6.00 à 13.25                     | 1.75                                   | 22.50       | 6.00   | 14.63  | 1.75   | 4.65   | 1.38   | 3.75   | 6.25   | 1.25   | 55                           | 60                                   |

\* Les poids de cette liste sont pour les attache-supports standards sans larges pinces.

**KITO**

**WWW.KITO.CA | 1 888 322 KITO (5486)**

Toutes les spécifications, les dimensions et les dessins techniques sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante: [www.kito.ca](http://www.kito.ca)

IMPRIMÉ AU CANADA | UBC - FRE - 11